



MLBV-70                      MLBV-200                      MLBV-340

imágenes mostradas en el cuadro superior, corresponden a modelos con equipamiento y dotación estándar

mod.	rango °C	largo (mm)	alto (mm)	fondo (mm)	volumen (L)	estantes	cerradura	control digital					equipo frigorífico				
								batería 12h	alarma visual	alarma acústica	contacto alarma remota	sonda simul producto	termostato anti congelación	gas	consumo W/h	voltaje	temperatura ambiente*
MLBV-70	+2°C +8°C	450	740	495	69	2	si	op.	si	si	op.	si	op.	R600a	99	230V-50Hz	+10°C +35°C
MLBV-200	+2°C +8°C	440	1865	495	200	4	si	op.	si	si	op.	si	op.	R600a	164	230V-50Hz	+10°C +35°C
MLBV-340	+2°C +8°C	750	1760	435	333	4	si	op.	si	si	op.	si	op.	R600a	239	230V-50Hz	+10°C +35°C

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

\*tests realizados a +25°C

- Exterior e interior en acero plastificado blanco, con fondo interior en acero inox AISI-304
- Estantes en alambre de acero con recubrimiento epoxi, sobre apoyos metálicos regulables en altura, con capacidad de carga distribuida 100 Kg./m<sup>3</sup>
- Puertas con cierre automático, fijación de apertura y burlete magnético desmontable
- Doble cristal con aislamiento por gas inerte, con marco de aluminio
- Cerradura con llave, de serie
- Luz interior LED
- Apoyos regulables para nivelar el equipo con el suelo
- Unidad condensadora ventilada, presión acústica < 60dB
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anti-corrosión
- Evaporación automática del agua de descarche del evaporador
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>, cero GWP y cero ODP
- Componentes ATEX 014/34/UE
- Control digital:
  - alarmas acústicas y visuales en caso de desviación de la temperatura
  - sonda simulación producto para mejor gestión del funcionamiento
  - descarches optimizados




Frio ventilado interior en chapa plastificada



Cerradura y control digital de temperatura y alarmas

**OPCIONES**

- estante adicional MLBV-70
- estante adicional MLBV-200
- estante adicional MLBV-340
- datalogger Bluetooth
- datalogger Wifi
- ruedas
- puerta ciega MLB-70
- puerta ciega MLB-200
- puerta ciega MLB-340

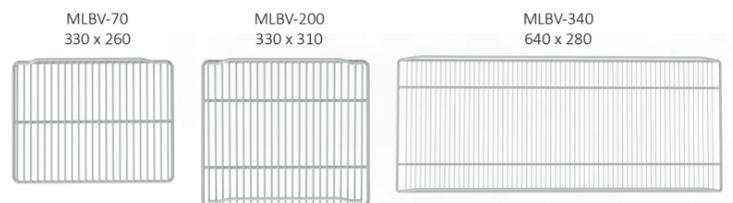

MLBV-70  
330 x 260

MLBV-200  
330 x 310

MLBV-340  
640 x 280

fotografías no contractuales



MLBV-110                      MLBV-390

imágenes mostradas en el cuadro superior, corresponden a modelos con equipamiento y dotación estándar

mod.	rango °C	largo (mm)	alto (mm)	fondo (mm)	volumen (L)	estantes	cerradura	control digital					equipo frigorífico				
								batería 12h	alarma visual	alarma acústica	contacto alarma remota	sonda simul producto	termostato anti congelación	gas	consumo W/h	voltaje	temperatura ambiente*
MLBV-110	+2°C +8°C	520	945	560	69	2	si	op.	si	si	op.	si	op.	R600a	113	230V-50Hz	+10°C +35°C
MLBV-390	+2°C +8°C	620	1880	640	333	4	si	op.	si	si	op.	si	op.	R600a	189	230V-50Hz	+10°C +35°C

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso


\*tests realizados a +25°C

- Exterior en acero plastificado blanco
- Interior en plástico termoconformado con esquinas redondeadas
- Estantes en alambre de acero con recubrimiento epoxi, deslizantes sobre encaje termoconformado, con capacidad de carga distribuida 100 Kg./m<sup>3</sup>, cajón en chapa + epoxi, opcional
- Puertas con cierre automático, fijación de apertura y burlete magnético desmontable
- Doble cristal con aislamiento por gas inerte, con marco de aluminio
- Cerradura con llave, de serie
- Luz interior LED
- Apoyos regulables para nivelar el equipo con el suelo
- Unidad condensadora ventilada, presión acústica < 60dB
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anti-corrosión
- Evaporación automática del agua de descarche del evaporador
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>, cero GWP y cero ODP
- Componentes ATEX 014/34/UE
- Control digital:
  - alarmas acústicas y visuales en caso de desviación de la temperatura
  - sonda simulación producto para mejor gestión del funcionamiento
  - descarches optimizados



MLBV-390 con estantes adicionales y cajones opcionales

Interior plástico termoconformado

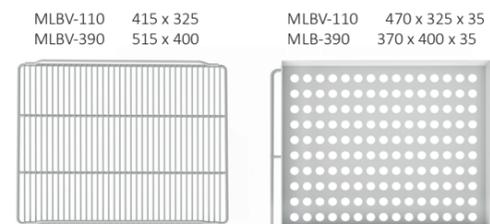

MLBV-110 415 x 325  
MLBV-390 515 x 400

MLBV-110 470 x 325 x 35  
MLB-390 370 x 400 x 35

**OPCIONES**

- estante adicional MLB-V110
- estante adicional MLB-390
- cajón MLBV-110
- cajón MLBV-390
- datalogger Bluetooth
- datalogger Wifi
- ruedas
- puerta ciega MLB-110
- puerta ciega MLB-390